



Compost

Guía de compostaje doméstico
Etxeko konposta egiteko gida



Compostaje doméstico
Etxeko konpostajea





Índice / Aurkibidea


La naturaleza todo lo recicla <i>Naturak dena birziklatzen du</i>	2
El consumo y los residuos orgánicos <i>Kontsumoa eta hondakin organikoak</i>	4
Compostaje y aprovechamiento de la materia orgánica <i>Konpost-egitea eta gai organikoak aprobetxatzea</i>	6
El compostador <i>Konpost-ontzia</i>	8
Materiales compostables <i>Material konpostagarriak</i>	14
Equipo basico de compostaje <i>Konpostatzeko oinarrizko tresneria</i>	16
El compostaje paso a paso <i>Konpost-egitea, urratsez urrats</i>	18
Qué se puede y qué no se puede compostar <i>Zer konpostatu daiteke eta zer ez?</i>	22
Aplicaciones del compost <i>Konpostaren erabilierak</i>	24
Problemas y soluciones <i>Arazoak eta konponbideak</i>	26



La naturaleza todo lo recicla *naturak dena birziklatzen du*

En la naturaleza no existen los residuos que se acumulan como desechos inútiles y desagradables al margen de una posterior reutilización. Los detritus de los seres vivos, y éstos mismos cuando mueren, se reintegran al medio a través de los ciclos de la materia, activados por la energía solar. La acción de los microorganismos descomponedores, bacterias, hongos y protozoos, sobre estos restos permite que los elementos que los constituyen, carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, calcio, potasio, fósforo, etc., vuelvan a estar disponibles.

Naturan den-dena berrerabilten da eta ez dago balio ez duen hondakinik edo hondakin desatseginik. Izaki bizidunen detrituak eta izaki bizidunak berak, hiltzen direnean, berriz ere ingurunean parte izatera pasatzen dira materiaren zikloen bidez. Eguzki-energiak aktibatutako zikloak dira. Hondar horietan mikroorganismo deskomposizio eragileek (bakterioek, onddoek, protozoook) egiten duten jardunak aukera ematen du hondarren osagaiak (karbonoa oxigenoa, nitrógenoa, burdina, kaltzioa, potasioa, fosforoa, eta abar) berriz ere erabiltzeko.

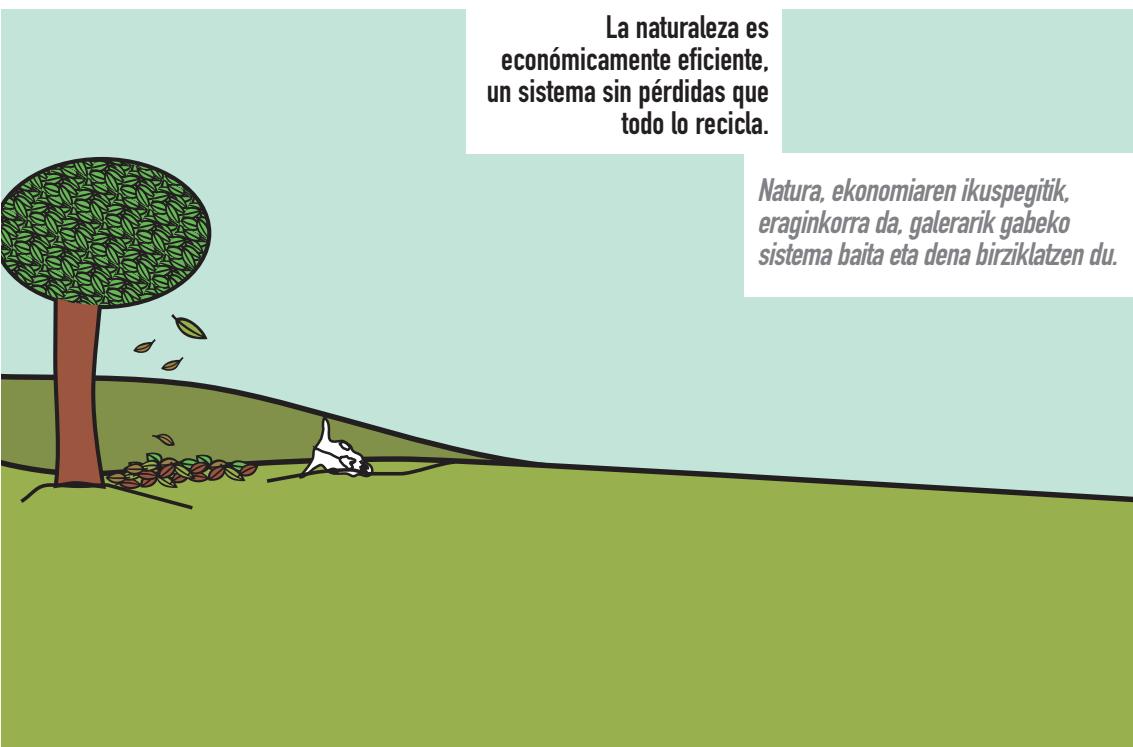

La naturaleza es económicamente eficiente, un sistema sin pérdidas que todo lo recicla.

Natura, ekonomiaren ikuspegitik, eraginkorra da, galerarik gabeko sistema baita eta dena birziklatzen du.

El consumo y los residuos orgánicos

kontsumoa eta hondakin organikoak

Producción de residuos orgánicos

Por término medio, cada habitante de la Comarca de Pamplona produce 1,3 kilogramos de residuos al día. El 44% alrededor de medio kilo, son restos de alimentación y restos verdes de poda y jardinería, es decir, residuos orgánicos.

Si bien su participación en el total de los residuos urbanos disminuye en términos relativos en las sociedades industrializadas, el aumento de su peso en valores absolutos crece en relación al nivel de consumo de las poblaciones.

Impactos ambientales

Los residuos orgánicos, si se abandonan sin control en la naturaleza, representan severos riesgos medioambientales. Su descomposición produce lixiviados (líquidos con alta concentración de materia orgánica) que contaminan suelos, cauces y acuíferos, al tiempo que genera gases de efecto invernadero como metano y dióxido de carbono, cuya acumulación provoca malos olores pudiendo dar lugar a explosiones e incendios.

TABLA DE COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS (%)

Materia	Paises desarrollados	En vías de desarrollo	Materia	Comarca de Pamplona
Residuos Orgánicos	40,00 - 55,00	58,00 - 80,20	Residuos Orgánicos	41,4
Metales	3,60 - 8,00	0,70 - 1,60	Metales	2
Vidrio	6,50 - 16,70	1,00 - 3,80	Vidrio	9,2
Papel	14,00 - 32,00	2,60 - 5,00	Papel / Cartón	23,3
Cartón	5,00 - 10,00	1,00 - 4,80		
Plásticos	10,00 - 16,00	3,80 - 7,40	Plásticos	6,4
Textiles	3,25 - 6,50	2,00 - 4,10	Textiles	1,9
Madera	0,20 - 1,20	0,10 - 1,00	Textiles	1,9
Tierra y cenizas	0,20 - 5,00	6,00 - 16,00	Brik	1,1
Gomas y cueros	0,30 - 1,20	0,20 - 1,40	Objetos voluminosos	3
			Papel sucio, pañales	2,6
			Otros productos	9,1

El ciclo de la materia orgánica en el ámbito doméstico

Las viviendas con jardín o pequeñas huertas producen mayor cantidad de residuos orgánicos que los bloques de pisos. Con estos residuos se puede elaborar compost para uso doméstico, reduciendo así el volumen de materia orgánica que deberá ser recogida y tratada.

Materia organikoaren zikloa etxeko esparruan

Lorategia edo baratzetxikia duten etxebizitzek hondakin organiko gehiago sortzen dituzte solairuetako etxebizitzek baino. Hondakin horiek konposta egiteko balio dute, etxeen erabiltzeko moduko konposta. betiere. Horrela, materia organiko gutxiago bildu eta tratatuko da.

Hondakin organikoak ekoiztea

Bana beste, Iruñerriko bizilagun bakoitzak, egunero, 1,3 kilogramo hondakin sortzen ditu. Hondakin horietatik, kilo erdi inguru (% 44) elikagai hondarrak eta hondar berdeak dira (inausketa, lorezaintza), hau da, hondakin organikoak.

Hiri-hondakinen artean, erlatiboki, hondakin organiko gutxiago dago gizarte industrializatuetan, baina balio absolutuei begira, kontsumoa zenbat eta handiagoa izan, hondakin organiko kopurua hainbat eta handiagoa izanen da.

Ingurumenaren gaineko eraginak

Hondakin organikoek arrisku latzak eragiten dituzte ingurumenean: haien deskonposizioak lixibatuak sortzen ditu (likido toxikoak dira, materia organikoaren metaketa handia daukatenak), eta, lixibatuek lurzoruak eta azaleko edo lurpeko urak kutsatzen dituzte. Halaber, haien deskonposizioak berotegi-efektuko gasak sortzen ditu (metanoa, karbono dioxidoa) eta gas horien metaketak usain txarrak eragiten ditu eta leherketak nahiz suteak gerta daitezke.

Compostar significa someter los residuos orgánicos a un proceso de descomposición aerobia controlada del que resulta una sustancia orgánica rica en minerales, nutrientes y microorganismos, el compost.

Es la versión acelerada del proceso de descomposición que en la naturaleza da lugar al humus, responsable de la riqueza de nutrientes, la correcta absorción de la luz y la humedad, la aireación y el drenaje de los suelos, es decir, de su calidad.

compostaje

y aprovechamiento de la materia orgánica



konpost-egitea

eta gai organikoak laprobetxatzea

Tipos de compostaje

Industrial

Es el llevado a cabo en plantas de compostaje, generalmente a partir de los residuos orgánicos separados en origen por los ciudadanos y recogidos en un marco municipal o comarcal.

Colectivo

Podemos considerarlo una alternativa intermedia. Se practica en escuelas, jardines, entre los vecinos de un bloque de viviendas que comparten espacios comunitarios, etc.

Doméstico

El compostaje doméstico, un hábito arraigado en los países del Norte y Centro de Europa, se realiza en el ámbito de la vivienda, en la terraza, el jardín, la huerta o cualquier otro espacio adecuado, a partir de una cantidad reducida de residuos, los producidos en la cocina y el jardín, sin costes de transporte ni necesidad de aparatos complejos y con la inmediata utilización del compost que se produce.

Konpostaje motak

Industrial

Konposta egiteko instalazioetan sortutako da. Gehien gehienetan, prozesua abiatzen da hiritarrek berek jatorrian hondakin organikoak bereizita, eta udal edo eskualde mailan biltzen dira.

Auzokideen artekoa

Erdiko aukerabidea da. Izen ere, eskoletan eta lorategietan burutzen da, esparru berberak partekatzen dituzten etxebizitza sail bateko auzokideen artean.

Etxekoa

Etxeko konpostajea egiteko ohitura Ipar eta Erdi Europa herrialdeetan errrotua dago. Etxe barnean egiten da, terrazan, lorategian, baratzean edota beste edozein esparru egokitan, hondakin gutxi batzuk oinarri harturik, sukaldan eta lorategian sortutako hondakinak oinarri harturik, zehazki. Kosturik gabe, garraiorik gabe eta tresna handirik erabilí gabe egiten da, eta, ekoiztutako konposta berehala erabiltzen da.

Ventajas del compostaje en casa

Es una práctica cómoda y ecológica que reduce el peso y volumen de los residuos orgánicos, proporciona un abono natural de excelente calidad que complementa a los abonos químicos y cierra el ciclo del jardín o la huerta recuperando nutrientes para las plantas.



Etxeko konpostajearen alde onak

Erosoa da, ekologikoa, hondakin organikoen pisua eta volumena murrizten du, ongarri natural ezin hobea da, ongarri kimikoen ordez erabil daitekeena. Lorategiaren edo baratzearren zikloa itxi eta landareendako nutriendoak berreskuratzen ditu.

Hondakin organikoak ingurune aerobioa eta modu kontrolatuan konpost bihurtzeko prozesuari konpost-egitea deritzo. Beraz, prozesu horren emaitza konposta da, hau da, mineral, nutriente eta mikroorganismo ugari dauzkan substantzia. Naturan gertatzen den deskomposizio prozesuak humusa sortzen du eta humusa lurzoruen kalitateaz arduratzen da, hau da, humusaren bidez lurzorua nutritenteetan aberatsak dira, lurzoruek argia eta hezetasuna egokiro zurgatzen dute, aireztapen eta drainatzeko egokia dute. Bada, konpost-egitea naturako prozesu horren modu azkarra edo behartua da.

El compostador


Konpost-ontzia

Compostadores comerciales

En el mercado hay diversos modelos de compostadores domésticos, en plástico o metal. Su estructura y funcionamiento son similares, al igual que su fiabilidad y resultados.

Salgai dauden konpost-ontziak

Merkatuan ere badira etxeko konpost-ontziak, hainbat modelo gainera, plastikozkoak edo zurezkoak. Egituraz eta funtzionamenduz antzekoak dira, fidagarritasuna eta emaitzak ere antzekoak diren bezala.




Compostadores de fabricación casera

Un compostador casero es sencillo de construir con materiales como madera, ladrillos, palés, mallas metálicas, etc.

Etxeko konpost-ontziak egiteko modua

Etxeko konpost-ontzia erraz egin daiteke, zura, adreiluak, paleak, metalezko sareak, eta abar erabilta.


Cajón de Madera
Zurezko tiradera



Sobre un palé que permite la aireación de la mezcla desde la base, se construyen las paredes de un cubo de aproximadamente un metro de lado con palés o láminas de madera.

Kubo baten paretak pale baten gainean paratuko ditugu, paleak edo zurezko xaflak erabilta. Pale horrek oinarritik aireztatzeko aukera eman behar dio nahasteari. Kuboaren alde bakoitzak metro bat inguru izanen du.

Bloque de obra
Obra blokea



Es un compostador de gran durabilidad formado por tres paredes de ladrillo de un metro por un metro. Para facilitar la entrada de aire, se deja un espacio de un centímetro entre bloque y bloque.

Iraupen handiko konpost-ontzia da, 1m x 1m-ko adreiluzko hiru paretez osatua. Airea errazago sar dadin, blokeen artean zentímetro bateko tartea utziko da.

El compostador es un recipiente que permite la circulación del aire en su interior, donde se depositan los residuos orgánicos que van a dar lugar al compost.

Su función es mantener el material ordenado y compacto, evitando que se desparrame y presentando al exterior un aspecto higiénico y agradable.


Estas son sus principales ventajas respecto al sistema de pilas, otra forma de compostar que consiste en amontonar o apilar los residuos sin ningún tipo de contención o barrera.

Konpost-ontzian sartzen dira konposta sorraraziko duten hondakin organikoak. Konpost-ontzia diseinatua dago airea barnean ibiltzeko moduan.

Konpost-ontziaren egitekoa da materiala, ordenatua eta trinkotua mantentzea, barreiatsu ez dadin. Kanpoko aldetik begiratuta, itxura higienikoa eta atsegina du.

Horiek dira metakako konpostajearekin alderatuta dituen alde onak. Metakako konpostajea konposta egiteko beste modu bat da: hondakinak pila edo metatan antolatzen dira, inolako hesirik gabe.

Combinado de madera y malla
Zura eta sarea erabilta



La materia orgánica se vierte entre cuatro paredes de malla alámbrica enmarcada en madera, una de las cuales puede hacer de puerta.

Zurean kokatutako alanbre-sarez eginiko lau pareta dira. Materia organikoa lau pareten artean botatzen da eta horietako pareta bat ate gisa erabiliko dugu.


Malla alámbrica
Alanbre-sarea



Una lámina de malla que forma la pared de un cilindro y se fija al suelo mediante pequeños postes de madera o metal es un compostador sencillo de fabricar.

Sarezko xafla bat da, zilindro baten pareta osatzen duena. Lurrean finkatzen da zurezko edo metalezko hesola txikiak erabilta. Erraz egin daiteke.

Bidón
Bidoia




Un bidón agujereado en su base y su pared es otra opción.

Oinarrian eta paretan zehar zulatutako bidoia ere erabil daiteke.

¿Cómo funciona? Nola dabil?

En el interior del compostador la materia orgánica comienza un lento proceso de descomposición aerobia, en presencia del oxígeno que entra por los agujeros y describe una trayectoria de abajo hacia arriba.

Konpost-ontziaren barnean sartu dugun materia organikoak deskomposizio aerobio geldoa hasten du, oxigenoak eraginik. Oxigenoa zuloetatik sartu eta behetik gorantz doa.

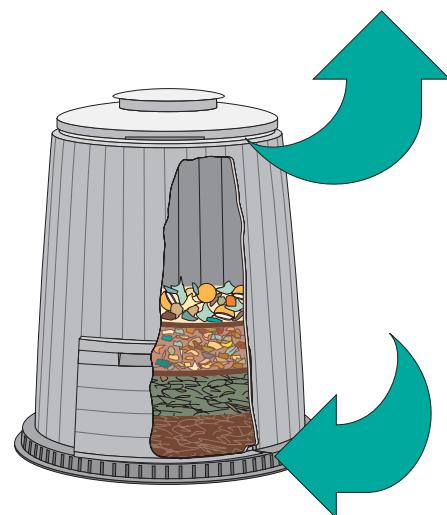

Los microorganismos Mikroorganismoak

Los descomponedores son los microorganismos responsables de la degradación de la materia orgánica. Las reacciones químicas que se desencadenan generan energía en forma de calor, de modo que la mezcla puede alcanzar temperaturas en torno a los 70-75°C. En este hábitat específico se desarrollan y ayudan al proceso lombrices de tierra en las capas inferiores e insectos en las superiores.

Gai organikoen deskomposizioaren eragileak hondakinetan bertan dauden mikroorganismoak dira. Berotasunezko energia sortzen da eta nahastea 70-75°C izatera irits daiteke. Berazazko habitata sortzen da eta aise aurki ditzakegu lurreko zizareak (beheko geruzetan) eta intsektuak (goiko geruzetan).

Duración Iraupena

El compostaje es un proceso biológico cuya duración puede estimarse en unos seis meses. Si utilizamos acelerador de compostaje el tiempo requerido se reduce a la mitad.

Konpost-egitea prozesu biologikoa da, sei bat hilabete iraun dezakeena. Konpostajea behartu edo azkartuz gero, iraupena laburragoa izanen da, erdia, zehazki. Horretarako konpostaje azeleratzailea erabiliko dugu.

¿Dónde colocarlo? Non paratu?

El lugar idóneo para compostar es un espacio discreto y accesible en el jardín, huerta o terraza, a cierta distancia de las viviendas cercanas y a resguardo del viento, la lluvia o el sol que esparcirían, humedecerían o secarían demasiado los residuos.

Konpost-ontzia lorategian, baratzean edo terrazan paratu behar da, eskura eta erdi ezkutuan, haizetik, euritik edo eguzkitik babestua, hondakinak gehiegi ez barreiatu, hezetu edo lehortzeko. Horixe litzateke lekukik egokiena.



Sol y sombra / Eguzki-itzaletan

Una ubicación aconsejable para el compostador es bajo las ramas de un árbol de hoja caduca, que asegura sombra en verano y sol en invierno y colabora a mantener constante la temperatura de la mezcla.

Gomendagarria da konpost-ontzia zuhaitz hostogalkorren adarren azpian paratzea. Horrela, udan itzalpean egonen da eta neguan, aldiz, eguzkipena. Hori lagungaria da nahastearen temperatura alda ez dadin.

Sobre tierra / Lur gainean

La base del compostador ha de estar en contacto con la tierra, no se debe colocar sobre pavimento.

Konpost-ontziaren oinarriak lurra ukitu behar du. Ez da lur zolatuaren gainean paratu behar.


Ventilación / Aireztapena

Para evitar que el compostador se hunda por el peso, con lo que la mezcla no recibiría la oxigenación necesaria desde la base, puede calzarse sobre cuatro piedras planas.

Pisuak konpost-ontzia hondoratu ez dezan, harri lauak erabiliko ditugu altxagarri moduan, lau harri, zehazki. Bestela, nahasteak ez luke oinarritik behar duen oxigenoa hartuko.

Partes de un compostador

Konpost-ontziaren atalak

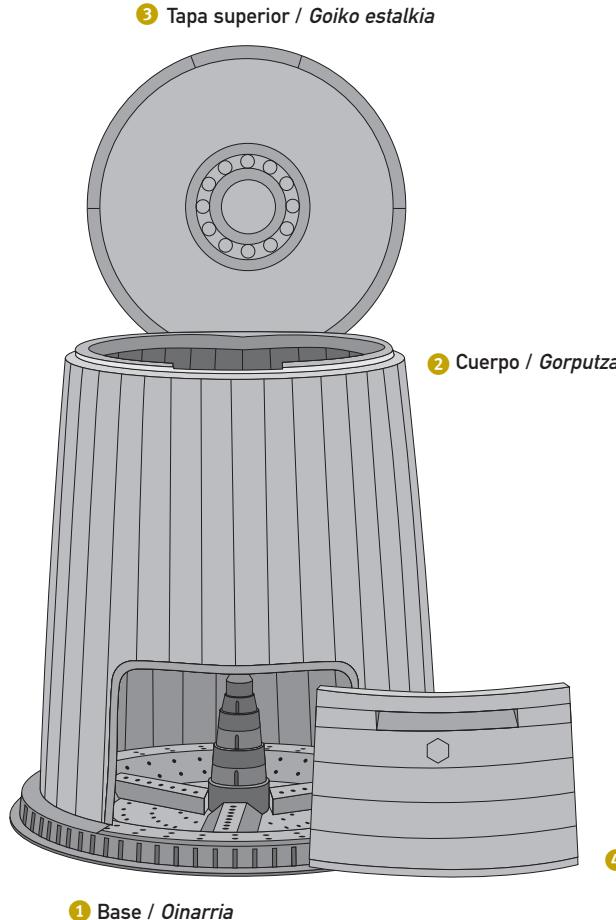

1 Base / Oinarria

Es una pieza circular agujereada. En algunos modelos un cono central perforado contribuye a la aireación de la mezcla.
Atal biribila da, zulatua. Zenbait modelotan, erdian zulatutako konoa lagungarri gertatzen da, nahastea aireztatzeko.



2 Cuerpo / Gorputza

Es la estructura, generalmente troncocónica, que almacena el material.
materiaala biltzen duen egitura da, gehienetan kono-enbor formakoa.



3 Tapa superior / Goiko estalkia

Es la pieza circular que cierra el compostador y presenta en su parte central un sistema de ventilación graduable que permite regular el tiro y proteger a la mezcla de la humedad.

konpost-ontzia ixten duen atal biribila da. Erdian, aireztatze bide graduagarria du, tiroa erregulatu eta nahastea hezetasunetik babesteko aukera ematen duena.



4 Tapa inferior / Beheko leihoa

Es una pequeña trampilla que se abre para recoger el compost maduro.
leihoa txikia da, konpost ondua biltzeko irekitzen dena.

En un compostador se distinguen cuatro partes, la base, el cuerpo, la tapa superior y la tapa inferior.

Konpost-ontziak lau atal ditu: oinarria, gorputza, goiko estalkia eta beheko leihoa.

Materiales compostables

Material konpostagarriak



Los materiales que se compostarán son restos de cocina, huerta y jardín entre los que distinguimos material seco y material húmedo. Un balance equilibrado entre material seco, en el que podemos incluir pequeñas cantidades de papel y cartón triturado, y material húmedo aseguran un compost de calidad.

Konpost bihurtuko diren materialak sukalde, baratze eta lorategiko hondarrak dira eta hondar horien artean material lehorra eta material hezea dago.

Material lehorra eta material hezea egokitasunez nahasiz gero, kalitatezko konposta lortuko dugu. Material lehorrean paper eta kartoi kopuru txikiak sartuko ditugu, xehatuak. betiere.

MATERIAL SECO RICO EN CARBONO		MATERIAL HUMEDO RICO EN NITRÓGENO	MATERIAL LEHORRA KARBONOAN ABERATSA	MATERIAL HEZEA NITROGENOAN ABERATSA
Material	Fracción marrón de los restos de huerta y jardín: → Ramas y troncos, hojas secas. → Virutas y/o paja. → Papel y cartón triturado. → Cáscaras de frutos secos triturados.	Fracción verde de los restos de huerta y jardín: → Césped, hojas, → Restos de poda → Desechos vegetales de la cocina.	Materiala	Baratze eta lorategiko hondar marroiak. Hona hemen: → Adarrak eta enborrak, hosto lehorra. → Txirbilak edo lastoa. → Paper eta kartoi xehatuak. → Fruitu lehorren azal xehatuak.
Descomposición	Lenta	Rápida	Deskonposizioa	Geldoa
Función	Aporta carbono y estructura la mezcla	Aporta nitrógeno. Tiene poca estructura.	Eginkizuna	Nitrogeno emailea da. Ia ez du egiturariik.

El Acelerador

El acelerador de compostaje es un concentrado de bacterias aerobias que reduce el tiempo de descomposición de la materia orgánica. Podemos utilizar como acelerador una pequeña cantidad de compost ya maduro. Su empleo es sencillo, basta con añadirlo a la materia orgánica que hemos depositado en el compostador. Está especialmente indicado en épocas de aumento de la cantidad de residuos orgánicos, por ejemplo, en verano.



Azeleratzailea

Konpost egiteko azeleratzailea bakterio aerobioen kontzentratua da, gai organikoaren deskonposizioaren denbora murritzten duena. Erraza da erabiltzea: gai organikoa konpost-ontzian sartu eta aski da kontzentratua barnean botatzea. Gomendagarria da azeleratzailea erabiltzea hondakin organikoen kopurua handitzen den garaietan, esate baterako, udan.

Equipo básico de compostaje

Konpostatzeko oinarrizko tresneria



Recipiente pequeño (3-10 L) para recoger los residuos domésticos .

Ontzi txiki bat (3-10 L) etxeko hondakinak biltzeko (edo paperezko poltsak)




Un equipo básico de compostaje consta de los siguientes utensilios: carretilla, pila o compostador, lona, regadera, criba, tijeras, horca y guantes.

Gutxienez, lanabes hauek behar dira, konpost-egiteko: esku-orga, konpost-ontzia, olana, urezontzia, bahea, guraizeak, sardea eta eskuzoroak.


Carretilla o cesto para transportar materiales y compost.

Esku-orga edo saski bat, materialak eta konposta garraiatzeko




Pila o compostador. Los residuos pueden apilarse o depositarse en un compostador.

Konpost-ontzia: hondakinak konpost-ontzian pilatu edo utzik ditzugu




Lona o plástico para proteger el material del sol o la lluvia si es preciso.

Olana edo plastikoa, materiala eguzkitik edo euritik babesteko, behar izanez gero.



Tijeras de jardinería para trocear restos de poda.

Lorezaintzako guraizeak, inauste hondarrak zatikatzeko




Horca o pala de mango largo para voltear y mullir el material.

Pala kirten luzea edo sarde bat, materiala irauli eta harrotzeko.




Regadera o manguera para regar el material.

Urezontzia edo mahuka, materiala ureztatzeko



Criba de 0,5-1cm de luz para tamizar el compost y separar el material grueso que se reincorpora al compostador.

Bahe bat, 0,5-1 cm-ko zuloekin, konposta bahetu eta konpost-ontziari eransten zaion material lodia bereizteko.



Guantes de jardinería para manipular con seguridad el material y las herramientas.

Lorezaintzarako eskuzorroak, materiala eta lanabesak segurtasunez erabiltzeko



El compostaje paso a paso

Konpost-egitea, urratsez urrats



El proceso de compostaje dura alrededor de seis meses, dependiendo de los materiales empleados y de la época del año. Al término, se obtendrá un volumen de compost correspondiente al 30-40% del material empleado.

Konpostaje prozesuak sei hilabete inguru irauten du, erabilitako materialaren eta urte sasoien arabera.

Prozesuaren akaberan, erabilitako materialaren % 30-40ri dagokion konpost bolumena aterako da.

① Selección de materiales *Materialak aukeratzea*

Se compostan mezclados restos de jardín y residuos de cocina para obtener una matriz esponjosa y equilibrada en nutrientes. Los restos secos, ramas y troncos, se conservan largo tiempo, lo que permite almacenarlos e incorporarlos a la mezcla cuando se precisen elementos que aporten estructura.

Los residuos de cocina y los restos verdes de jardín se descomponen rápidamente, por lo que deben ser incorporados al proceso lo antes posible para evitar su putrefacción.



Lorategiko hondarrak eta sukaldeko hondakinak nahasirik konpostatuko dira, hasierako nahastea edo nahaste nagusia harroa eta nutriendetan aberastea izan dadin. Hondar lehorra (adarrak eta enborrak) luzaro kontserbatzen dira. Horregatik, gorde eta nahastera botako ditugu, elementu egituratzaileak behar direnean.

Sukaldeko hondakinen eta lorategiko hondar berdeen deskonposizioa azkar-azkar gertatzen da. Horregatik, prozesuan ahalik eta lasterren sartu behar dira, usteldu baino lehen.

Material lehorra eta hezeak neurriz eta egokitasunez nahasi behar dira, kalitatezko konposta aterako bada.

② Preparación de los materiales *Materialak prestatzea*

Un tamaño de partícula reducido y homogéneo facilitará y acelerará la descomposición. Las ramas y en general los restos de cierta dureza, cáscaras de huevo, caparazones de marisco, huesos, piñas, etc., conviene incorporarlos a la mezcla troceados.

Una correcta proporción entre materiales secos y húmedos es la condición para obtener un compost de calidad.

Hondar zati txikiak eta homogeneoak deskonposizioa erraztu eta azkartuko dute. Alde horretatik, komeni da adarrak eta, oro har, hondar gogor xamarrak (arrautzak oskolak, itsaski oskolak, hezurak, pinaburuak, eta abar) zatikatzea nahastera bota baino lehen.

Material lehorra eta hezeak neurriz eta egokitasunez nahasi behar dira, kalitatezko konposta aterako bada.



③ Depósito de los materiales *Materialak konpost-ontzian sartzea*

Los diferentes materiales se disponen en capas. En la base conviene colocar un lecho de unos 10 cm de altura de material seco, estructural, que facilitará el drenaje y aireación del montón. A partir de esa capa dispondremos estratos de menos de 15 cm de residuos domésticos y de jardín que iremos combinando con material de mayor dureza.


Materialak geruzetan antolatzen dira. Komeni da oinarrian material lehorra paratzea, egitura emailea, montioa errazago drainatu eta aireztatzeko. Azpiko gerua horrek 10 cm hartz behar ditu altueran. Lehenbiziko gerua horren gainean 15 cm arteko geruzak antolatuko ditugu etxeko eta lorategiko hondakinekin eta, tartean ere, material gogorrako sartuko ditugu.



4 Compostaje Konpost-egitea

En esta fase, se diferencian tres etapas:

- Etapa de preparación, que dura unos cuatro días, tiempo necesario para que los microorganismos descomponedores se aclimaten y ascienda la temperatura de la mezcla a 50°C.
- Etapa caliente, que dura uno o dos meses. La temperatura asciende a los 70-75°C y aparecen microorganismos termófilos. En esta etapa se higieniza la mezcla ya que mueren los gérmenes patógenos, los protozoos y las semillas presentes en los residuos.



Badira hiru etapa:


- Prestaketa etapa, lau bat egun irauten duena. Denbora hori aski da deskonposizioa eragiten duten mikroorganismoak girora moldatu eta nahastearren temperatura 50°-ra igo dadin.
- Etapa beroa, hil bat edo bi irauten du. Temperatura 70-75°C-ra igotzen da eta mikroorganismo termofiloak agertzen dira. Etapa honetan nahastea higienizten da, hiltzen baitira hondakinetan dauden germen patogenoak, protozoosak eta haziak.

Durante el proceso es aconsejable:

- Voltear el montón una o dos veces al mes para homogeneizar la mezcla, airearla e igualar las temperaturas.
- Vigilar la humedad y regar los materiales si se aprecia que están muy secos o bien añadir material estructurante para corregir su exceso.

Gomendagarria da prozesuan zehar:

- Hilean aldi batez edo bi aldiz montioa iraultzea, nahastea homogeneizatu, aireztatu eta temperaturak berdintzeko.
- Hezetasuna kontrolatu eta, materialak oso lehorrik daudel ikusiz gero, ura botatzea. Bestela, material gehiegiz egonez gero, material egitura emailea bota beharko dugu.

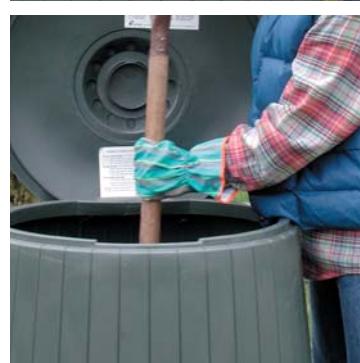

5 Extracción y afinado Erauzketa eta bahetza

En el interior del compostador se suceden las capas de residuos en distintas fases de compostaje, más avanzadas cuanto más cercanas a la base.

Para vigilar el grado de maduración del compost se extrae una pequeña cantidad por la abertura inferior del compostador.

El compost estará listo para su uso si presenta una granulometría uniforme, homogénea, textura suelta, color oscuro y olor agradable a tierra. No debe haber lombrices y será necesario cribarlo para separar algunos materiales de lenta descomposición como piñas, ramas o huesos y reincorporarlos al compostador.



Konpost-ontziaren barneko geruza bakoitzak bere erritmoa darama konpost bihurtzeko bidean. Konpost-ontziaren oinarritik hurbilen daudenak aurreratuago daude.

Konposta ondua dagoen edo ez ikusteko, konpost pixka bat hartuko dugu konpost-ontziaren beheko leihatik.

Konpostak granulometria uniformea eta homogeneoa izan behar du, ehundura soltea, kolore iluna, lur usain gozoa. Ez du zizikerik egon behar. Orduan, erabiltzeko prest egonen da. Halaber, bahetu behar da, deskonposizio geldoko material batzuk bereizi (pinaburuak, adarrak, hezurak) eta, ondoren, berri zere konpost-ontzian sartuko dugu.

Una parte de compost maduro puede añadirse a nuevas mezclas como material estructurante, o acelerador.

Konpost onduaren parte bat beste nahaste batzuetan bota daiteke, material egitura emaile gisa.

Qué se puede y qué no se puede compostar

Zer konpostatu daiteke eta zer ez?



Sólo puede compostarse la materia orgánica. Algunos residuos orgánicos añadidos en grandes cantidades pueden ocasionar problemas, ya que producen malos olores que atraen a los insectos o se descomponen lentamente. Las siguientes orientaciones resultan de interés.

Bakar bakarrik materia organikoa konpostatu daiteke. Hondakin organiko mota batzuek arazoak sor ditzakete, neurri gora botaz gero. Izan ere, usain txarrak sortu eta intsektuak erakartzen dituzte, edo oso geldo deskonposatzen dira. Hona hemen argibide batzuk:

	Casa	Jardín
Se puede compostar	<ul style="list-style-type: none"> → Restos de verdura y fruta, pasta y arroz hervido → Cáscara de huevo, lácteos → Posos de café y bolsas de infusión → Serrín 	<ul style="list-style-type: none"> → Recortes de césped y malas hierbas → Hojas, flores y pequeña poda → Restos de cosecha de la huerta

Se puede compostar con precauciones	<ul style="list-style-type: none"> → Restos de carne y pescado en pequeñas cantidades pues provocan malos olores → Huesos, espinas y caparazones de marisco triturados → Cartón sin tinta troceado (hueveras, tubos de papel higiénico) 	<ul style="list-style-type: none"> → Ceniza de madera sin tratar y de carbón de barbacoa en pequeñas cantidades → Poda de árboles y piñas previamente trituradas → Heces de animales
--	--	---

No se puede compostar	<ul style="list-style-type: none"> → Medicamentos → Pinturas, esmaltes → Productos químicos → Papel y cartón con tinta de color 	<ul style="list-style-type: none"> → Cenizas de madera tratada → Restos de barrido, polvo y limpieza → Aceites de motor
------------------------------	---	--

Etxea	Lorategia
Hauxe konpostatu daiteke	<ul style="list-style-type: none"> → Barazki eta fruta hondarrak, pasta eta arroz egosia → Arrautza oskola, esnekiak → Kafe hondarrak eta infusio poltsak → Zerrausta

Hauxe konpostatu daiteke baina arretaz	<ul style="list-style-type: none"> → Haragi eta arrain hondarrak, kopuru txikietan, usain txarra sortzen baitute → Arrautzak, arrain hezurak eta itsaski oskolak, den denak xehatuak → Tintarik gabeko kartoia, zatikatua (arrautzontziak, komuneko paperaren bilkariak) 	<ul style="list-style-type: none"> → Tratatu gabeko egur errautsa eta barbakoako ikatza kopuru txikietan → Zuhaitz inausketak eta pinaburuak, dena xehatuak → Animalien gorozkiak, usai txarra sortzen dute
---	---	--

Ez daiteke konpostatu	<ul style="list-style-type: none"> → Sendagaiak → Pinturak, esmalteak → Gai kimikoak → Plastikoak, pilak, bonbillak 	<ul style="list-style-type: none"> → Zur tratatuaren errautsak → Hauts eta garbiketa hondarrak → Motor olioak
------------------------------	---	--

Aplicaciones del compost

Konpostaren erabilera



Como enmienda El uso regular de compost mejora sustancialmente la estructura del suelo. Puede utilizarse para corregir suelos arcillosos, que se encharcan y compactan con facilidad porque aumenta la porosidad y mejora el balance agua/aire. Contribuye también a estructurar suelos arenosos e impedir que el agua y los nutrientes sean arrastrados a capas profundas del suelo donde no llegan las raíces de las plantas. Ayuda a frenar la erosión y la pérdida de suelos fértiles.

Como abono Por su composición, el compost es un excelente abono agrícola que devuelve nutrientes al medio natural. El compost contiene los elementos necesarios para el desarrollo de las plantas, nitrógeno, fósforo, potasio, manganeso, boro, zinc y cobre y los libera progresivamente, constituyendo una importante reserva de alimento para las épocas de mayor demanda por parte de los vegetales. Complementa a los fertilizantes inorgánicos fabricados a partir de recursos no renovables como el petróleo o el gas natural, cuyos procesos de fabricación son contaminantes y su liberación al medio puede ser demasiado rápida, lo que provoca su infiltración a las capas inferiores de la tierra y la contaminación de acuíferos.

Zuzenketa gisa Konposta era erregularrean erabiltzeak nabarmen hobetzen du lurzoruan egitura. Erabil daiteke aise putzutu eta trinkotzen diren lurzoru buztintsuak zuzentzeko, porotsuna handitu eta ura/airea balantza hobetzen duelako. Gainera, laguntzen du lurzoru hareatsuak egituratzet, eta eragozten du ura eta nutrienteak lurzoru barneko geruza sakonetara garraiatuak izatea, hau da, landareen sustraiak iristen ez diren haitetara. Egokia da hidrurari aurre egiteko eta laguntzen du lurzoru emankorrak mantentzen.

Ongarri gisa Bere osaera dela eta, konposta oso ongarri ona da nekazaritzarako, eta nutrienteak ingurune naturalera itzultzen ditu. Konpostak behar diren osagaiak ditu landareak hazi daitezen (nitrógeno, fosforo, potasio, manganeso, boro, zinka, kobrea). Konpostak gainera, osagai horiek pixkana askatzen ditu. Horregatik, elikagai erreserva handia da, landareen aldetik eskari handia dagoen sasoieta. Horrez gain, ongarrieta, konposta petrolioaren edo gas naturalaren ordez ere erabil daiteke, hau da, baliabide ez berriztagarriekat fabrikatzen diren ongarri ezorganikoen ordez, fabrikazio prozesuak kutsagarríak baitira, lurzorura azkarregi garraiatu eta lur barneko azpiko geruzetan sartzen dira. Halaber, akuferoak kutsatzen dituzte.

Podemos utilizar compost / Konposta ondoko tokiotan erabil dezakegu

En la huerta *Baratzean*

- Se aconseja incorporar pequeñas cantidades de compost en otoño o dos meses antes de sembrar y plantar. Lo adecuado es una capa de 1-2 cm de grosor (1-3 kg./m²).
- Otra posibilidad es añadirlo mezclado con tierra en la época de crecimiento de las hortalizas.

- Udazkenean, gomendagarria da konposta lurzoruan barriatzea edota erein eta landatu baino bi hilabete lehenago. Egokiena da 1-2 cm-ko lodiera duen geruza. (1-3 kg./m²)
- Aukeran ere lurrarekin nahasi daiteke barazkiak hazten diren garaian.

En el jardín *Lorategian*

- Puede utilizarse como lecho, en siembra o trasplantes en una cantidad de 1kg./m².
- En cualquier época del año, una capa de compost maduro de 2 ó 3 cm alrededor de las flores controla las malas hierbas y conserva la humedad.

- Ohe gisa ere erabil daiteke, eraiketan edo birlandaketan, kg 1/m²-eko kopuruan.
- Loreen inguruan edozein urtarotan konpost ondua erabil daiteke, 2 edo 3 cm-ko geruzan, barriatua, belar gaiztoak hil eta hezetasunari eusteko.

En el césped *Soropilean*

- Para la primera siembra se aconseja preparar un lecho con 3-5 kg/m² de compost que mezclaremos con la tierra hasta una profundidad de 15 cm.
- En primavera-verano realizaremos una incorporación de mantenimiento de 1kg./m².
- Los céspedes arraigados se abonan espaciando una fina capa sobre la hierba y pasando el rastrillo ligeramente.

- Lehenbiziko eraiketarako, gomendagarria da 3-5 kg/m²-ko konpost geruza osatzea, lurrarekin nahasteko 15 cm-ko sakoneran.
- Udarberri-udan konpost gehiago ~kg1/m²- botako dugu, mantentzerako.
- Errututako soropilak ongarritzeko, belar gainean geruza fina barriatua eta eskuarea azal-azaletik pasatu behar da.


En casa *Etxean*

- Abono para tiestos
- Té de compost para riego: diluir 1 kg de compost metido en un saco de tela, en 3/4 l de agua. Dejarlo reposar toda la noche. Agitar y usar.

- Lorontzientzako ongarria.
- Ureztatzeko konpost tea: kilo 1 konpost diluitu 3/4 litro uretan oihalezko zaku batean sartuta. Utzi gau osoan beratzen. Astindu eta erabili.

Problemas y soluciones

Arazoak eta konponbideak

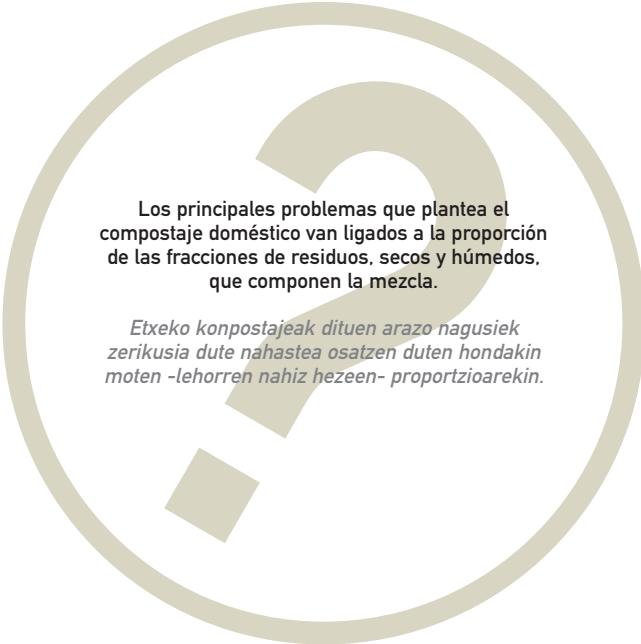

Si el material está compacto y desprende mal olor

Puede que haya un exceso de humedad o se necesite ventilación. En ese caso se mezclará material seco estructurante como virutas de madera, cáscaras de frutos secos, papel troceado o piñas trituradas, y se abrirá la ventilación superior. Se trata de evitar la putrefacción o descomposición anaerobia de la mezcla.

Si por el contrario la mezcla no se descompone

La razón puede ser la escasez de humedad o la presencia de elementos secos no triturados. Añadiremos restos verdes o agua, y suprimiremos la ventilación superior. También podemos utilizar un acelerador de compostaje.

Si el proceso va lento

O hay gran cantidad de materia orgánica para descomponer, añadiremos acelerador de compostaje.



Materiala trinkotua badago eta usai txarra botatzen badu,

Behar bada, neurriz gorako hezetasuna izanen du edota aireztatu beharko da. Hala bada, material lehorra, egitura emailea (zurezko txirbilak, fruitu lehorren azalak, paper zatiaketa, pinaburu xehatuak) nahasi eta goiko aireztapena irekiko da. Nahastean ez da usteltzerik gertatu behar (deskonposizio anaerobia).

Aldiz, nahastea ez bada deskonposatzen,

Litekeena da ia hezetasunik ez egotea edota xehatu ez diren elementu lehorra egotea. Beraz, hezetasuna erantsiko diogu (hondar berdeak, ura) eta goiko aireztapena ezabatuko dugu. Halaber, kompostaje azeleratailea erabil dezakegu.

Prozesua geldo badoa

Edota deskonposatu beharreko materia organiko gehiegi badago, kompostaje azeleratailea erantsiko diogu.

Problemas ↓	Soluciones ↓
✖ Baja temperatura del material debido a su escaso volumen	→ Añadir más material o cubrir
✖ Baja temperatura del material por falta de humedad	→ Añadir agua mientras se voltea
✖ Baja temperatura del material por falta de oxígeno	→ Voltear
✖ Baja temperatura del material por déficit de nitrógeno	→ Incorporar componentes nitrogenados como estiércol o césped
✖ Bajas temperaturas ambientales	→ Añadir material o cubrir
✖ Exceso de humedad y olor a podrido por falta de oxígeno o fuerte compactación	→ Voltear y añadir material absorbente y drenante: serrín, restos de poda, etc.
✖ Olor a amoniaco por exceso de nitrógeno y falta de oxígeno	→ Añadir componentes secos ricos en carbono: serrín, restos de poda, etc. Voltear
✖ Alta temperatura por insuficiente ventilación	→ Voltear
✖ Presencia de una capa blanca de hongos o pequeñas setas	→ No suponen problema alguno
✖ Presencia de moscas por exceso de humedad	→ Añadir material estructurante
✖ Presencia de moscas atraídas por los trozos de fruta	→ Son moscas de la fruta y ayudan a descomponerla
✖ Presencia de gusanos blancos y gordos, generalmente larvas de mosca que proliferan con la humedad	→ Añadir material estructurante
✖ Presencia de roedores (mejoran la aireación)	→ Mezclar los materiales y cubrir, no generan problemas
✖ Presencia de insectos debido a las condiciones ambientales	→ No representan ningún problema, son descomponedores

Arazoak ↓	Konponbidea ↓
✖ Materialaren temperatura baxua da, bolumena txikia izateagatik	→ Erantsi material gehiago edo estali
✖ Materialaren temperatura baxua da, hezetasunik ez dagoelako	→ Ura erantsi iraultzen den bitartean
✖ Materialaren temperatura baxua da, oxigenorik ez dagoelako	→ Irauli
✖ Materialaren temperatura baxua da, behar baino nitrogeno gutxiago dagoelako	→ Erantsi osagai nitrogenatuak: simaurra, soropila
✖ Giroa ez da behar bezain beroa	→ Erantsi materiala edo estali
✖ Neurriz gorako hezetasuna, ustel usaina, oxigenorik edo trinkotzerik ez dagoelako	→ Irauli eta material zurgatzalea eta drainatzalea erantsi: zerrautsa, inauste hondarrak
✖ Amoniako usaina, behar baino nitrogeno gehiago dagoelako eta oxigenorik ez dagoelako	→ Karbonoa aberatsak diren osagai lehorra erantsi: zerrautsa, inauste hondarrak
✖ Behar baino berotasun handiagoa, behar bezalako aireztapenik ez dagoelako	→ Irauli
✖ Badago onddoz edo ziza txikiz osaturiko geruza zuria	→ Ez dakarte inolako arazorik
✖ Badabiltza euliak, neurriz gorako hezetasunagatik	→ Erantsi material egitura emailea
✖ Badabiltza euliak, fruta puskek erakarrita	→ Frutaren euliak dira eta deskonposizioari lagungarri zaizkio
✖ Badaude zizare txuri eta lodiak, gehienetan euli larbak, hezetasunagatik ugaldua	→ Material egitura emailea erantsi
✖ Badabiltza karraskariak	→ Materialak nahasi eta estali
✖ Badaude intsektuak, giroak eraginik	→ Ez dakarte inolako arazorik, deskonposizioa eragiten baitute